Generator PMG-5000-V

Teknisk Data

Nominell uteffekt:	5000 W
Nominell rotationshastighet:	200 rpm
Likriktad utström vid nominell uteffekt:	10 A
Vridmoment vid nominell effekt:	269 Nm
Lindningsresistans:	5.0 Ω
Anslutningskabel:	6 mm², 700 mm
Isolering:	H Klass
Generatorns konfiguration:	Trefas, Y-kopplad
Generatorns livslängd	> 20 år
Vikt:	138 kg
Start vridmoment:	< 3,5 Nm
Rotorns tröghetsmoment:	0,138 kg·m
Lagertyp:	NSK 6213VVC3 (främre) NSK 6213VVC3 (bakre)
Axelmaterial:	Nickelpläterat seghärdningsstål
Axellager:	SKF och NSK lager
Ytterhölje:	Ytbehandlat stål
Skruvar och muttrar:	Rostfritt stål
Maximal lindningstemperatur:	180°C
Magnetmaterial:	NdFeB (neodymium, järn, bor)
Maximal magnettemperatur:	150°C
Statorlaminering:	Kallvalsat stål

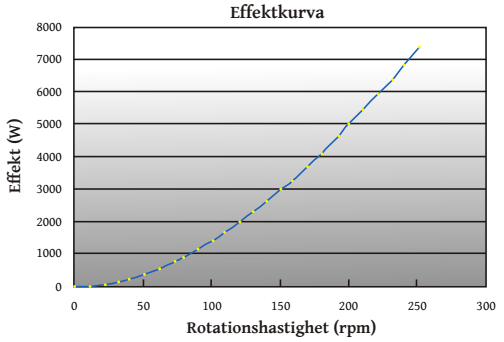

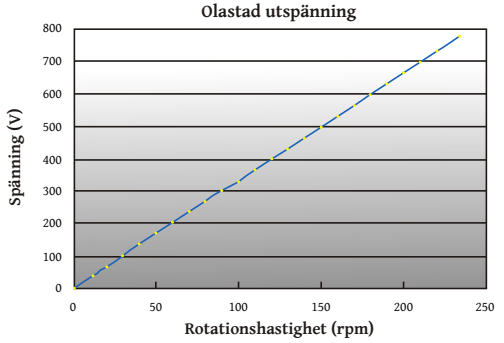

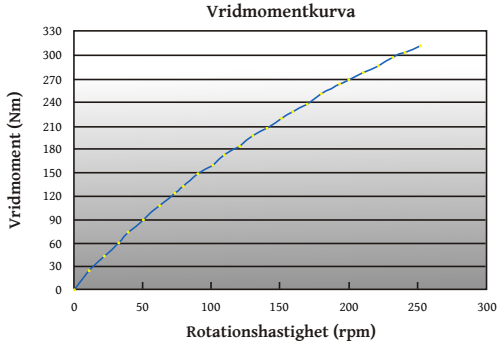

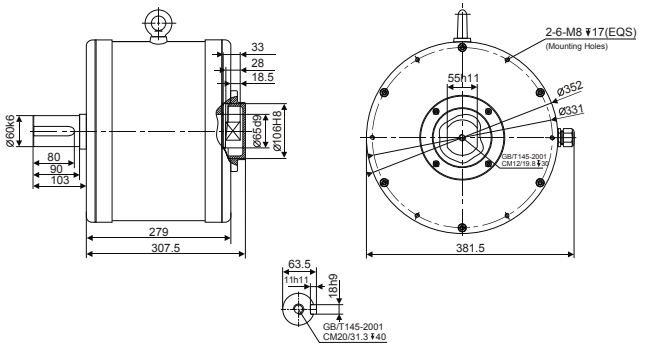

Hybrid Energy AB

Adress: Flöjelbergsgatan 12
431 37 Mölndal
Telefon: +46 (0)31 313 42 40
Telefax: +46 (0)31 706 06 80
E-mail: info@hybridenergy.eu
Hemsida: www.hybridenergy.eu

Generalagent för Ginlong Technologies, Inc.